



自行剪叉式升降平台

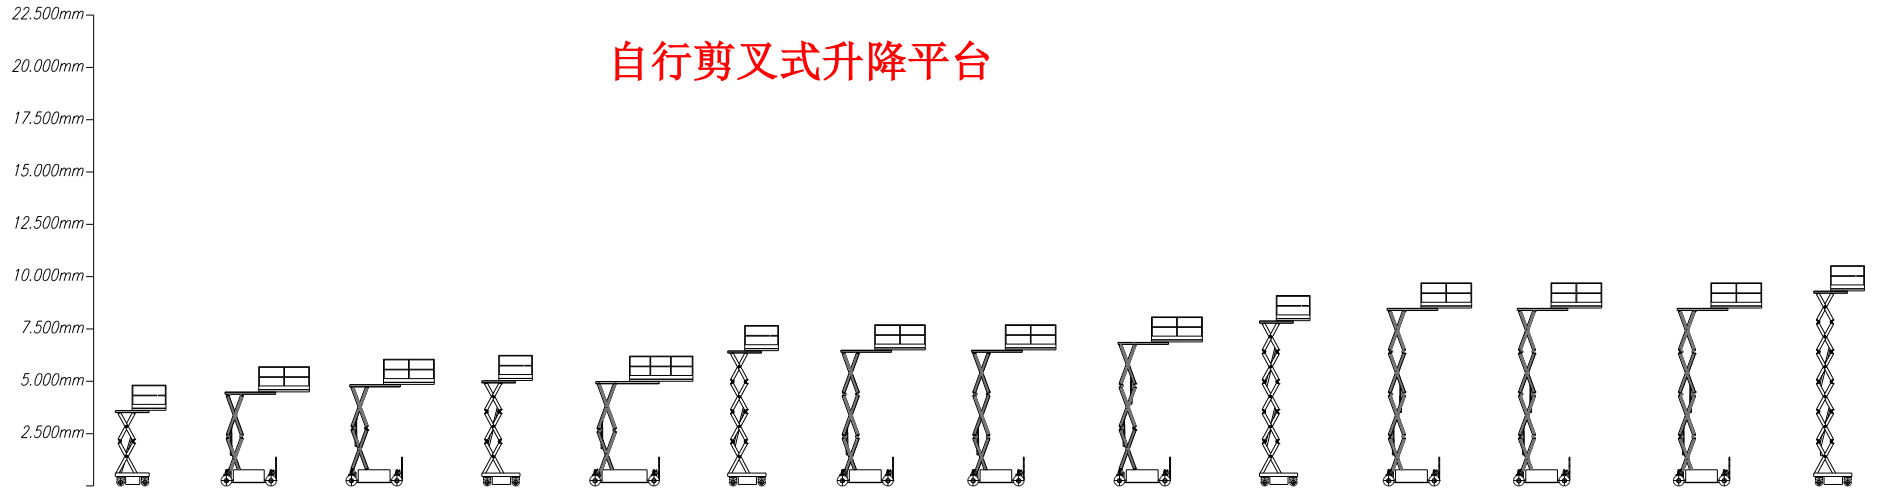

	KIB	08/056	12/065	08/067	08/070	12/070	08/084	12/085	15/085	08/086	08/099	15/105	12/105	08/107	08/113
工作高度:		5.600 mm	6.500 mm	6.700 mm	7.000 mm	7.000 mm	8.480 mm	8.500 mm	8.500 mm	8.600 mm	9.900 mm	10.500 mm	10.500 mm	10.700 mm	11.330 mm
平台最大高度:		3.600 mm	4.500 mm	4.700 mm	5.000 mm	5.000 mm	6.480 mm	6.500 mm	6.500 mm	6.600 mm	7.900 mm	8.500 mm	8.500 mm	8.700 mm	9.330 mm
平台规格															
长:		1.600 mm	2.400 mm	2.400 mm	1.600 mm	3.000 mm	1.600 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm	1.600 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm	1.600 mm
宽:		800 mm	1.200 mm	800 mm	800 mm	1.200 mm	800 mm	1.200 mm	1.500 mm	800 mm	800 mm	1.500 mm	1.200 mm	800 mm	800 mm
底座规格															
长:		1.650 mm	2.835 mm	2.500 mm	1.650 mm	3.300 mm	1.650 mm	2.835 mm	2.835 mm	2.500 mm	1.650 mm	2.835 mm	2.835 mm	2.500 mm	1.650 mm
宽:		800 mm	1.250 mm	860 mm	800 mm	1.250 mm	800 mm	1.250 mm	1.500 mm	860 mm	800 mm	1.500 mm	1.250 mm	860 mm	800 mm
平台最小高度:		1.010 mm	990 mm	1.165 mm	1.130 mm	990 mm	1.130 mm	1.090 mm	1.090 mm	1.325 mm	1.400 mm	1.250 mm	1.250 mm	1.485 mm	1.560 mm
平台平移:		900 mm	1.600 mm	1.600 mm	900 mm	1.600 mm	900 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	900 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	900 mm
四轮驱动转角:		80°	60°	60°	80°	60°	80°	60°	60°	60°	80°	60°	60°	60°	80°
载重量		250 kg	400 kg	300 kg	250 kg	400 kg	200 kg	400 kg	400 kg	300 kg	200 kg	500 kg	500 kg	300 kg	200 kg
机身自重:		1.200 kg	1.400 kg	2.300 kg	1.300 kg	1.400 kg	1.600 kg	1.600 kg	1.700 kg	2.300 kg	1.600 kg	3.000 kg	2.790 kg	3.280 kg	2.350 kg
驱动形式:		蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池


自行剪叉式升降平台

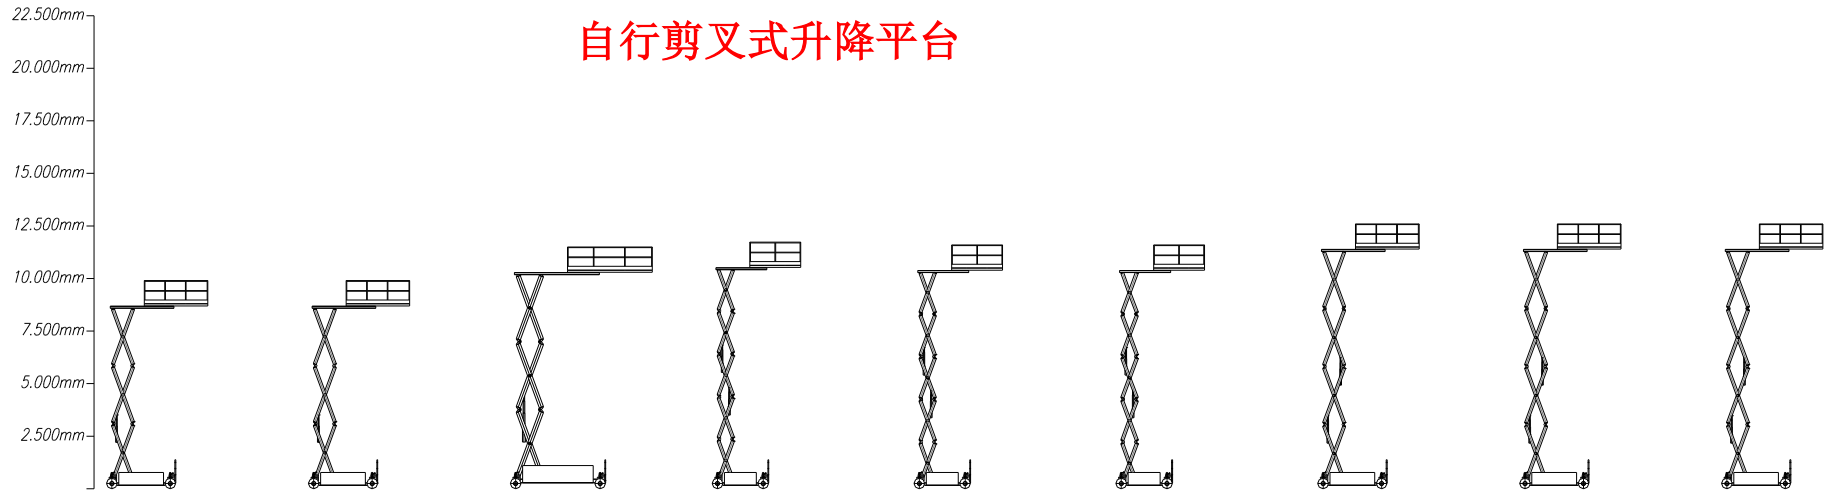

	KIB 12/107	15/107	12/123	08/124	12/124	15/124	12/134	15/134	18/134
工作高度:	10.700 mm	10.700 mm	12.300 mm	12.400 mm	12.400 mm	12.400 mm	13.400 mm	13.400 mm	13.400 mm
平台最大高度:	8.700 mm	8.700 mm	10.300 mm	10.400 mm	10.400 mm	10.400 mm	11.400 mm	11.400 mm	11.400 mm
平台规格									
长:	3.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
宽:	1.200 mm	1.500 mm	1.200 mm	800 mm	1.200 mm	1.500 mm	1.200 mm	1.500 mm	1.500 mm
底座规格									
长:	3.600 mm	3.600 mm	4.500 mm	2.500 mm	2.835 mm	2.835 mm	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm
宽:	1.250 mm	1.500 mm	1.250 mm	860 mm	1.250 mm	1.500 mm	1.250 mm	1.500 mm	1.800 mm
平台最小高度:	1.090 mm	1.090 mm	1.310 mm	1.695 mm	1.410 mm	1.410 mm	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
平台平移:	1.600 mm	1.600 mm	2.500 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
四轮驱动转角:	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°
承载量:	400 kg	400 kg	500 kg	300 kg	400 kg	450 kg	400 kg	400 kg	400 kg
机身自重:	2.000 kg	2.100 kg	4.000 kg	3.800 kg	2.930 kg	3.100 kg	3.000 kg	3.200 kg	3.400 kg
驱动形式:	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池




自行剪叉式升降平台

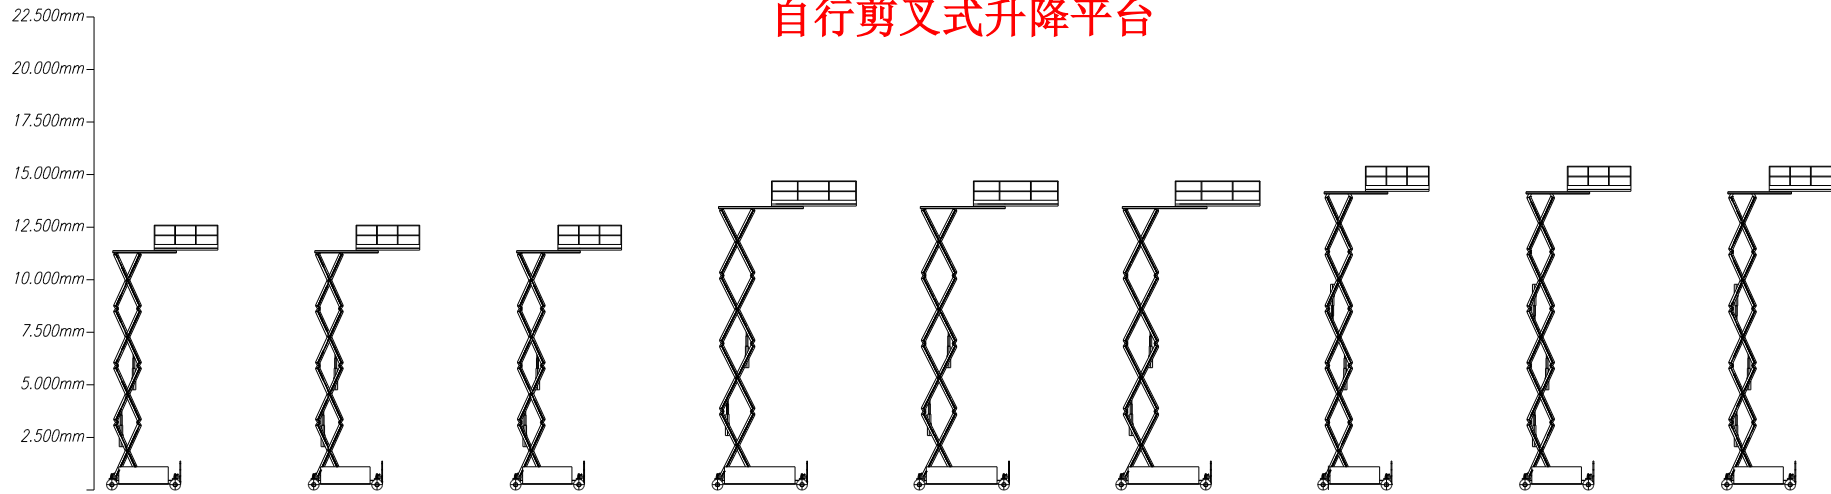

	KIB 12/135	18/135	20/135	12/156	18/156	20/156	12/163	18/163	20/163
工作高度:	13.500 mm	13.500 mm	13.500 mm	15.600 mm	15.600 mm	15.600 mm	16.300 mm	16.300 mm	16.300 mm
平台最大高度:	11.500 mm	11.500 mm	11.500 mm	13.600 mm	13.600 mm	13.600 mm	14.300 mm	14.300 mm	14.300 mm
平台规格 长:	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
宽:	1.200 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.200 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.200 mm	1.800 mm	2.000 mm
底座规格 长:	3.745 mm	3.745 mm	3.745 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	3.745 mm	3.745 mm	3.745 mm
宽:	1.250 mm	1.800 mm	2.000 mm	1.250 mm	1.800 mm	2.000 mm	1.250 mm	1.800 mm	2.000 mm
平台最小高度:	1.570 mm	1.530 mm	1.530 mm	1.530 mm	1.530 mm	1.530 mm	1.790 mm	1.850 mm	1.930 mm
平台平移:	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm
四轮驱动转角:	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°
载重量:	450 kg	750 kg	750 kg	400 kg	750 kg	750 kg	400 kg	750 kg	750 kg
机身自重:	4.440 kg	3.600 kg	3.600 kg	4.500 kg	4.000 kg	4.000 kg	5.000 kg	4.500 kg	4.500 kg
驱动形式:	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池

自行剪叉式升降平台

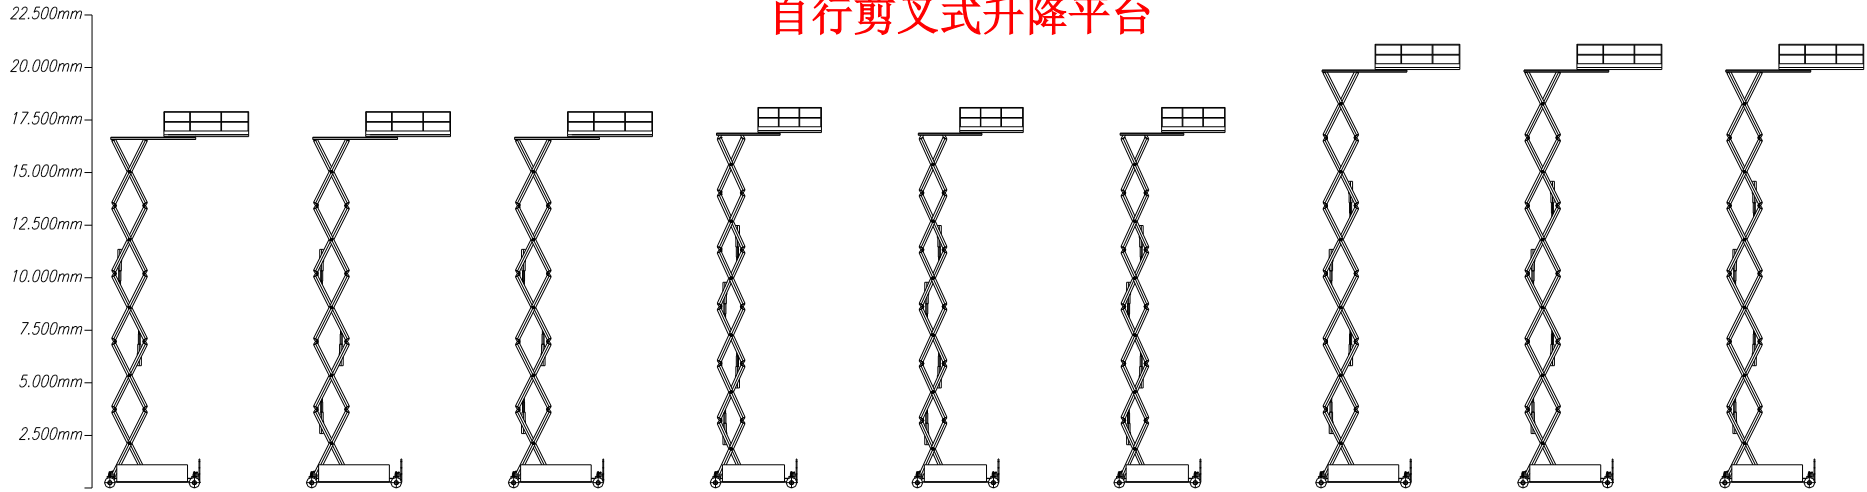

KIB 12/188

18/188

21/188

12/190

18/190

21/190

12/225

18/225


25/225

工作高度:	18.800 mm	18.800 mm	18.800 mm	19.000 mm	19.000 mm	19.000 mm	22.500 mm	22.500 mm	22.500 mm
平台最大高度:	16.800 mm	16.800 mm	16.800 mm	17.000 mm	17.000 mm	17.000 mm	20.500 mm	20.500 mm	20.500 mm
平台规格 长:	4.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	4.000 mm
宽:	1.200 mm	1.800 mm	2.000 mm	1.200 mm	1.800 mm	2.000 mm	1.200 mm	1.800 mm	2.000 mm
底座规格 长:	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.100 mm	4.100 mm	4.100 mm	5.200 mm	5.200 mm	5.200 mm
宽:	1.250 mm	1.800 mm	2.100 mm	1.250 mm	1.800 mm	2.100 mm	1.250 mm	1.800 mm	2.500 mm
平台最小高度:	1.950 mm	1.850 mm	1.930 mm	2.000 mm	2.070 mm	2.150 mm	2.070 mm	2.150 mm	2.290 mm
平台平移:	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
四轮驱动转角:	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°
载重量:	400 kg	500 kg	750 kg	400 kg	400 kg	500 kg	400 kg	500 kg	750 kg
机身自重:	9.500 kg	6.500 kg	6.500 kg	9.500 kg	6.500 kg	6.500 kg	15.000 kg	12.000 kg	10.000 kg
驱动形式:	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池



KREITZLER
INDUSTRIEBÜHNEN GMBH

自行剪叉式升降平台
四轮驱动和四轮转向

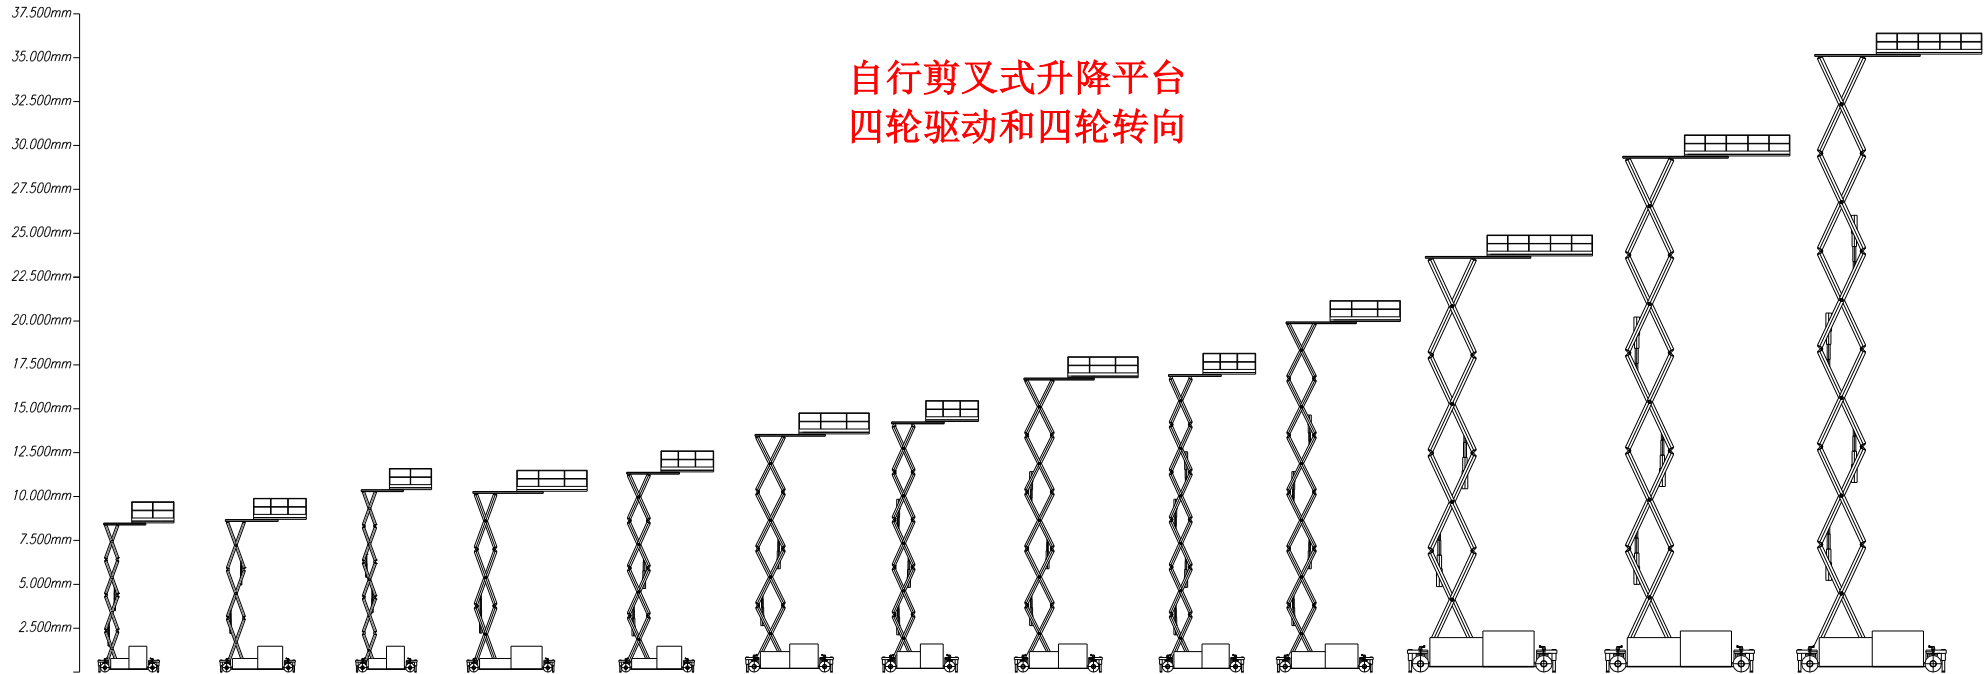

KIB	18/105 GD4WD	18/107 GD4WD	18/124 GD4WD	20/123 GD4WD	20/136 GD4WD	22/156 GD4WD	22/164 GD4WD	22/188 GD4WD	24/190 GD4WD	25/220 GD4WD	25/258 GD4WD	25/315 GD4WD	25/373 GD4WD
工作高度:	10.600 mm	10.700 mm	12.400 mm	12.300 mm	13.650 mm	15.600 mm	16.400 mm	18.800 mm	19.000 mm	22.000 mm	25.800 mm	31.500 mm	37.300 mm
平台最大高度:	8.600 mm	8.700 mm	10.400 mm	10.300 mm	11.650 mm	13.600 mm	14.400 mm	16.800 mm	17.000 mm	20.000 mm	23.800 mm	29.500 mm	35.300 mm
平台规格 长:	2.400 mm	3.000 mm	2.400 mm	4.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	6.000 mm	6.000 mm	6.000 mm
宽:	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	2.000 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm
底座规格 长:	3.500 mm	4.300 mm	3.500 mm	5.000 mm	4.300 mm	5.000 mm	4.350 mm	5.000 mm	4.850 mm	5.500 mm	9.500 mm	9.500 mm	9.500 mm
宽:	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.050 mm	2.200 mm	2.250 mm	2.200 mm	2.450 mm	2.490 mm	2.490 mm	2.490 mm	2.490 mm
平台最小高度:	1.310 mm	1.470 mm	1.470 mm	1.600 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.270 mm	2.270 mm	2.340 mm	2.670 mm	3.000 mm
平台平移:	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	2.500 mm	1.950 mm	2.500 mm	1.950 mm	2.500 mm	1.950 mm	2.500 mm	3.500 mm	3.500 mm	3.500 mm
四轮全动,转动角度:	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°	Lock 60°
承载量:	500 kg	500 kg	500 kg	1.000 kg	800 kg	800 kg	750 kg	750 kg	500 kg	750 kg	1.500 kg	1.000 kg	800 kg
机身自重:	3.000 kg	2.000 kg	3.500 kg	4.500 kg	4.750 kg	5.000 kg	5.250 kg	8.000 kg	7.500 kg	10.000 kg	15.500 kg	19.500 kg	25.000 kg
驱动形式:	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油